

CONTROLLO ACCESSI



safire

APRILE 2020

CONTROLLO ACCESSI



Gestione porte per la sicurezza
Tracciabilità e visualizzazione registri
Gruppi, Orari e Calendari
Anti sabotaggio e frode



FORME DI IDENTIFICAZIONE



-

S
e
g
u
r
i
d
a
d

+

Codice PIN

Scheda, QR (sostituisce la chiave)

Impronta o Viso




Combinazione: MASSIMA SICUREZZA



SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI



Dispositivo autonomo

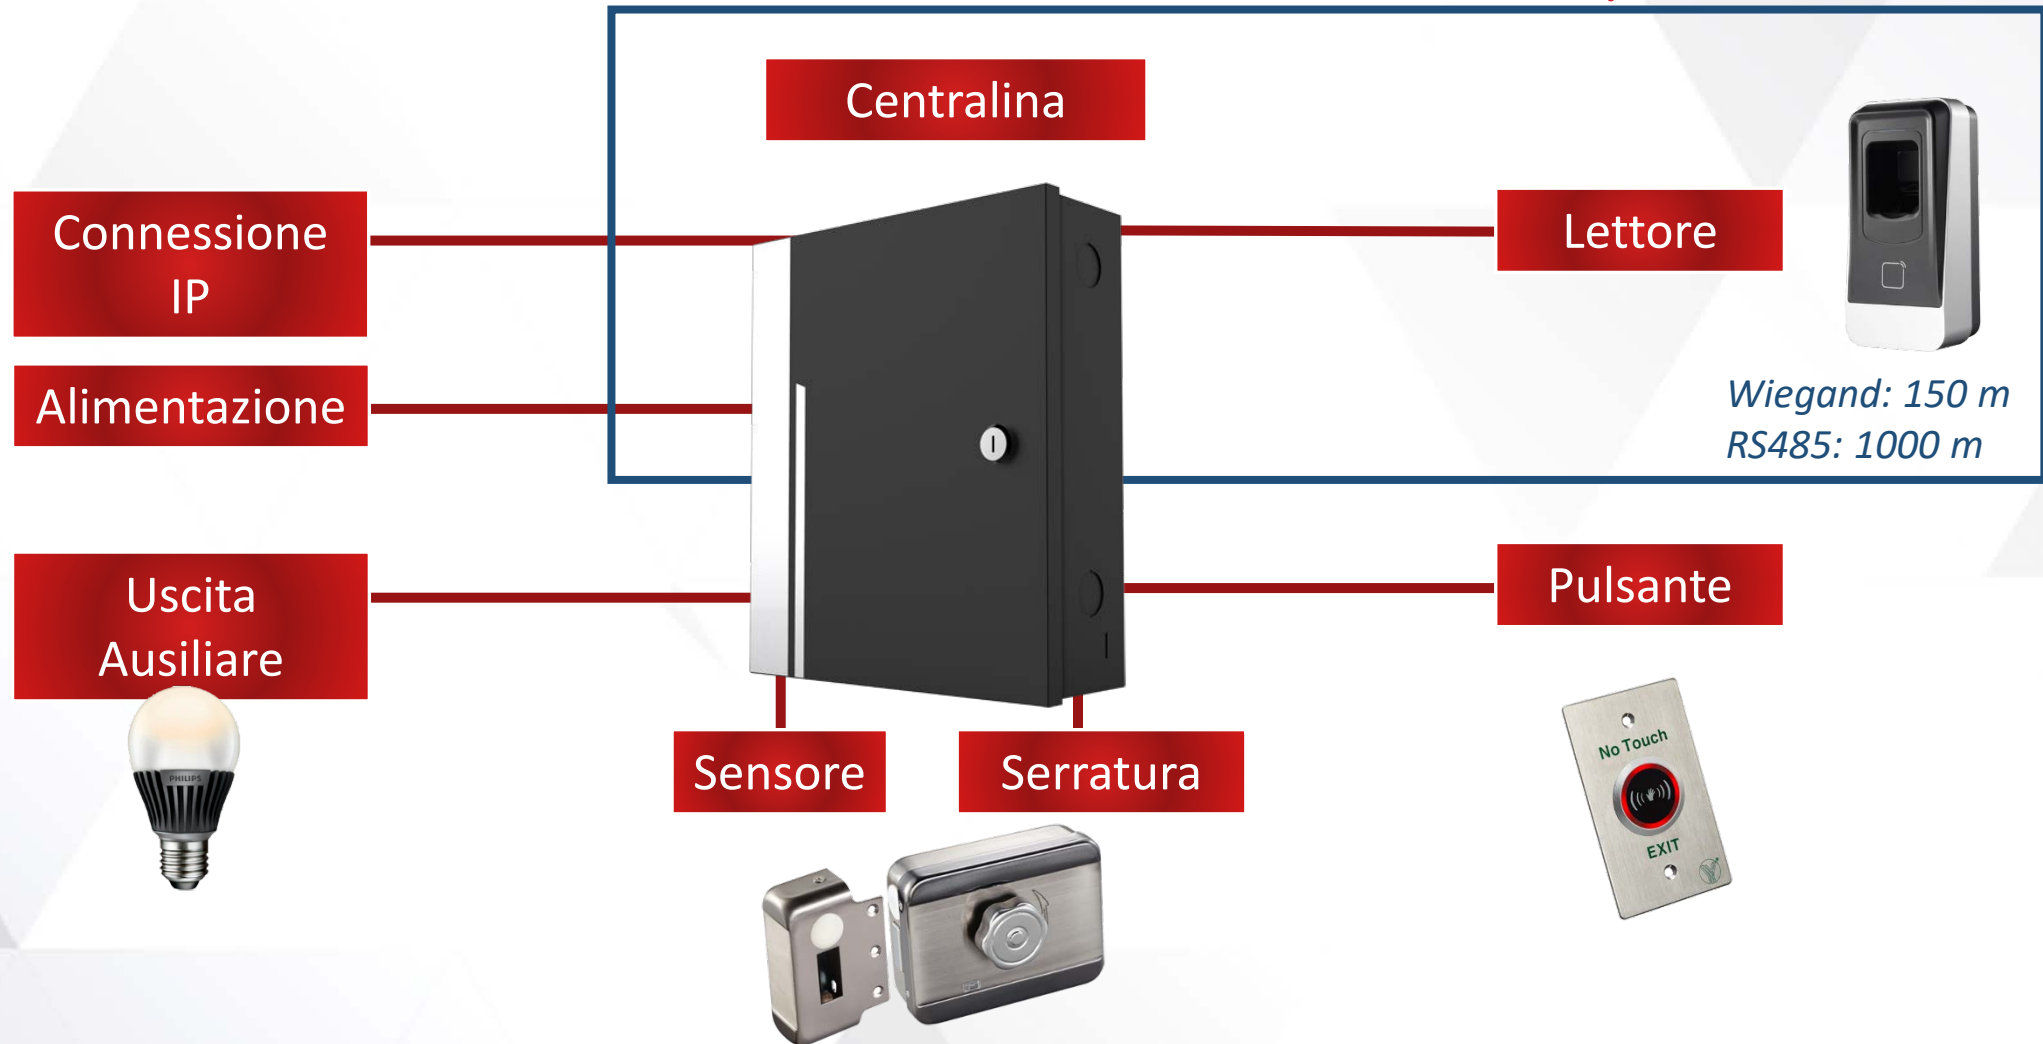

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI



SISTEMA DI SICUREZZA COMPLETO



SAFIRE CONTROL CENTER



VIDEOVIGILANZA



CONTROLLO ACCESSI



TIME ATTENDANCE



VIDEOCITOFONIA



TIPI DI PRODOTTO



Centraline



Lettori



Disp. Autonomi



CENTRALINE



SF-AC2202-WIP

SF-AC2402-WIP *

SF-AC2203-WRIP

SF-AC2403-WRIP *

Accesso via Pin o Scheda RFID
4 Ingressi Wiegand
Uscita per 2 porte o 4* porte
Ingressi e Uscite ausiliari

Accesso via **Impronta**, Pin o Scheda RFID
4 Ingressi Wiegand e **8 di tipo RS485**
Uscita per 2 porte o 4* porte
Ingressi e Uscite ausiliari
Spazio per **batteria** di backup

LETTORI



SF-AC1003EM-WR
Lettore Scheda EM
Ambienti interni



SF-AC1101EM-WR *
Lettore Scheda EM
Per esterni IP65



SF-AC1104MF-WR
Lettore Scheda Mifare
IP65 antivandalico IK10



SF-AC1105KEM-WR *
Lettore Pin o Scheda EM
Extra-fino per battiscopa



SF-AC1003KEM-WR
Lettore Pin o Scheda EM
Ambienti interni



SF-AC1101KEM-WR *
Lettore Pin o Scheda EM
Per esterni IP65



SF-AC1104MFK-WR
Lettore Pin o Scheda Mifare
IP65 antivandalico IK10



SF-AC1102EMD-R *
Lettore impronta o Scheda EM
Per esterni IP65

* Mifare opzionale

DISPOSITIVI AUTONOMI con SCHEDA



SF-AC3121MF-IPC

Accesso via QR o Scheda
Chiamata verso APP e Software
Telecamera da 2Mpx e Audio
Connessione TCP/IP e WiFi
50.000 utenti e 200.000 registri



SF-AC3001KEM-IP *

Accesso via Pin o Scheda EM
Connessione TCP/IP
3.000 utenti e 10.000 registri
Schermo a Matrice



SF-AC3004KEM-IPW

Accesso via Pin o Scheda EM
Connessione TCP/IP e WiFi
100.000 utenti e 300.000 registri
Schermo 2.8" TFT a colori
Controllo Presenze

DISPOSITIVI AUTONOMI con IMPRONTA



SF-AC3003KEMD-IP *

Accesso via Impronta, Pin o Scheda EM
Connessione TCP/IP
3.000 utenti e 300.000 registri
Schermo 2.4" TFT a colori
Controllo Presenze



SF-AC3011KEMD-IP *^

Accesso via Impronta, Pin o Scheda EM
Connessione TCP/IP e WiFi
3.000 utenti e 300.000 registri
Schermo 2.4" TFT a colori | Allarmi
Controllo Presenze



SF-AC3121MF-IPC

Accesso via Impronta, QR o Scheda
Llamada a APP e Software
Telecamera ds 2Mpx e Audio
Connessione TCP/IP y WiFi
50.000 utenti e 200.000 registri



SF-AC3005KEMD-IPW-C *

Accesso via Impronta, QR, Pin o Scheda EM
Connessione TCP/IP e WiFi
5.000 utenti e 300.000 registri
Schermo 2.8" TFT a colori | Allarmi
Controllo Presenze| Telecamera

* Mifare opzionale | ^ Colori diversi opzionali

DISPOSITIVI AUTONOMI FACCIALI



SF-AC3060KEMR-IPW

Accesso via RF** e Scheda EM
Connessione TCP/IP e WiFi
300 utenti e 150.000 registri
Schermo 4" TFT a colori
Controllo Presenze



SF-AC3062KEMR-IP *

Accesso via RF** o Scheda EM
Connessione TCP/IP e WiFi
1.600 utenti y 50.000 registri
Schermo 5" TFT a colori
Controllo Presenze

DISPOSITIVI AUTONOMI FACCIALI



SF-AC3064KMFDR-IP

Accesso via RF, Impronta o Scheda Mif
Connessione TCP/IP
3.200 utenti e 100.000 registri
Schermo 5" TFT a colori
Controllo Presenze



SF-AC3065KMFDR-IPW

Accesso via RF, Impronta o Scheda Mif
Connessione TCP/IP e WiFi
6.000 utenti y 100.000 registri
Schermo 7" TFT a colori
Controllo Presenze
Placca videocitofono per esterni



SF-AC3068KMFDR-IPW *

Accesso via RF, Impronta o Scheda Mif
Connessione TCP/IP e WiFi
10.000 utenti y 100.000 registri
Schermo 7" TFT a colori
Controllo Presenze
Placca videocitofono per esterni


* Scheda EM opzionale

DISPOSITIVI AUTONOMI BODYTEMP



SF-AC3072KMFR-IP-TM

Accesso via RF o Scheda Mif
Connessione TCP/IP
50.000 utenti e 100.000 registri
Schermo 7" TFT a colori
Controllo Presenze
Rilevazione Febbre
Verifica presenza mascherina

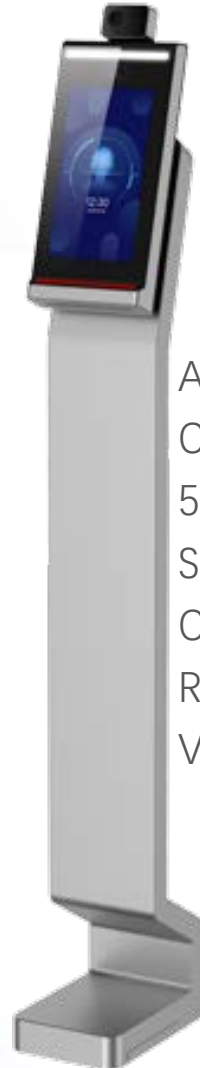

SF-AC3076KMFR-IP-TM

Accesso via RF con supporto
Connessione TCP/IP e WiFi
50.000 utenti y 100.000 registri
Schermo 7" TFT a colori
Controllo Presenze
Rilevazione Febbre
Verifica presenza mascherina




SF-ACMETAL-TCAM-IP

Arco rilevatore metalli
Connessione TCP/IP
18 aree di rilevazione
Schermo LCD a colori

TLC bodytemp integrata
160x120 ossido di Vanadio
Rilevazione Febbre
Ingressi e Uscite di allarme




CONNESSIONE ALLA SERRATURA

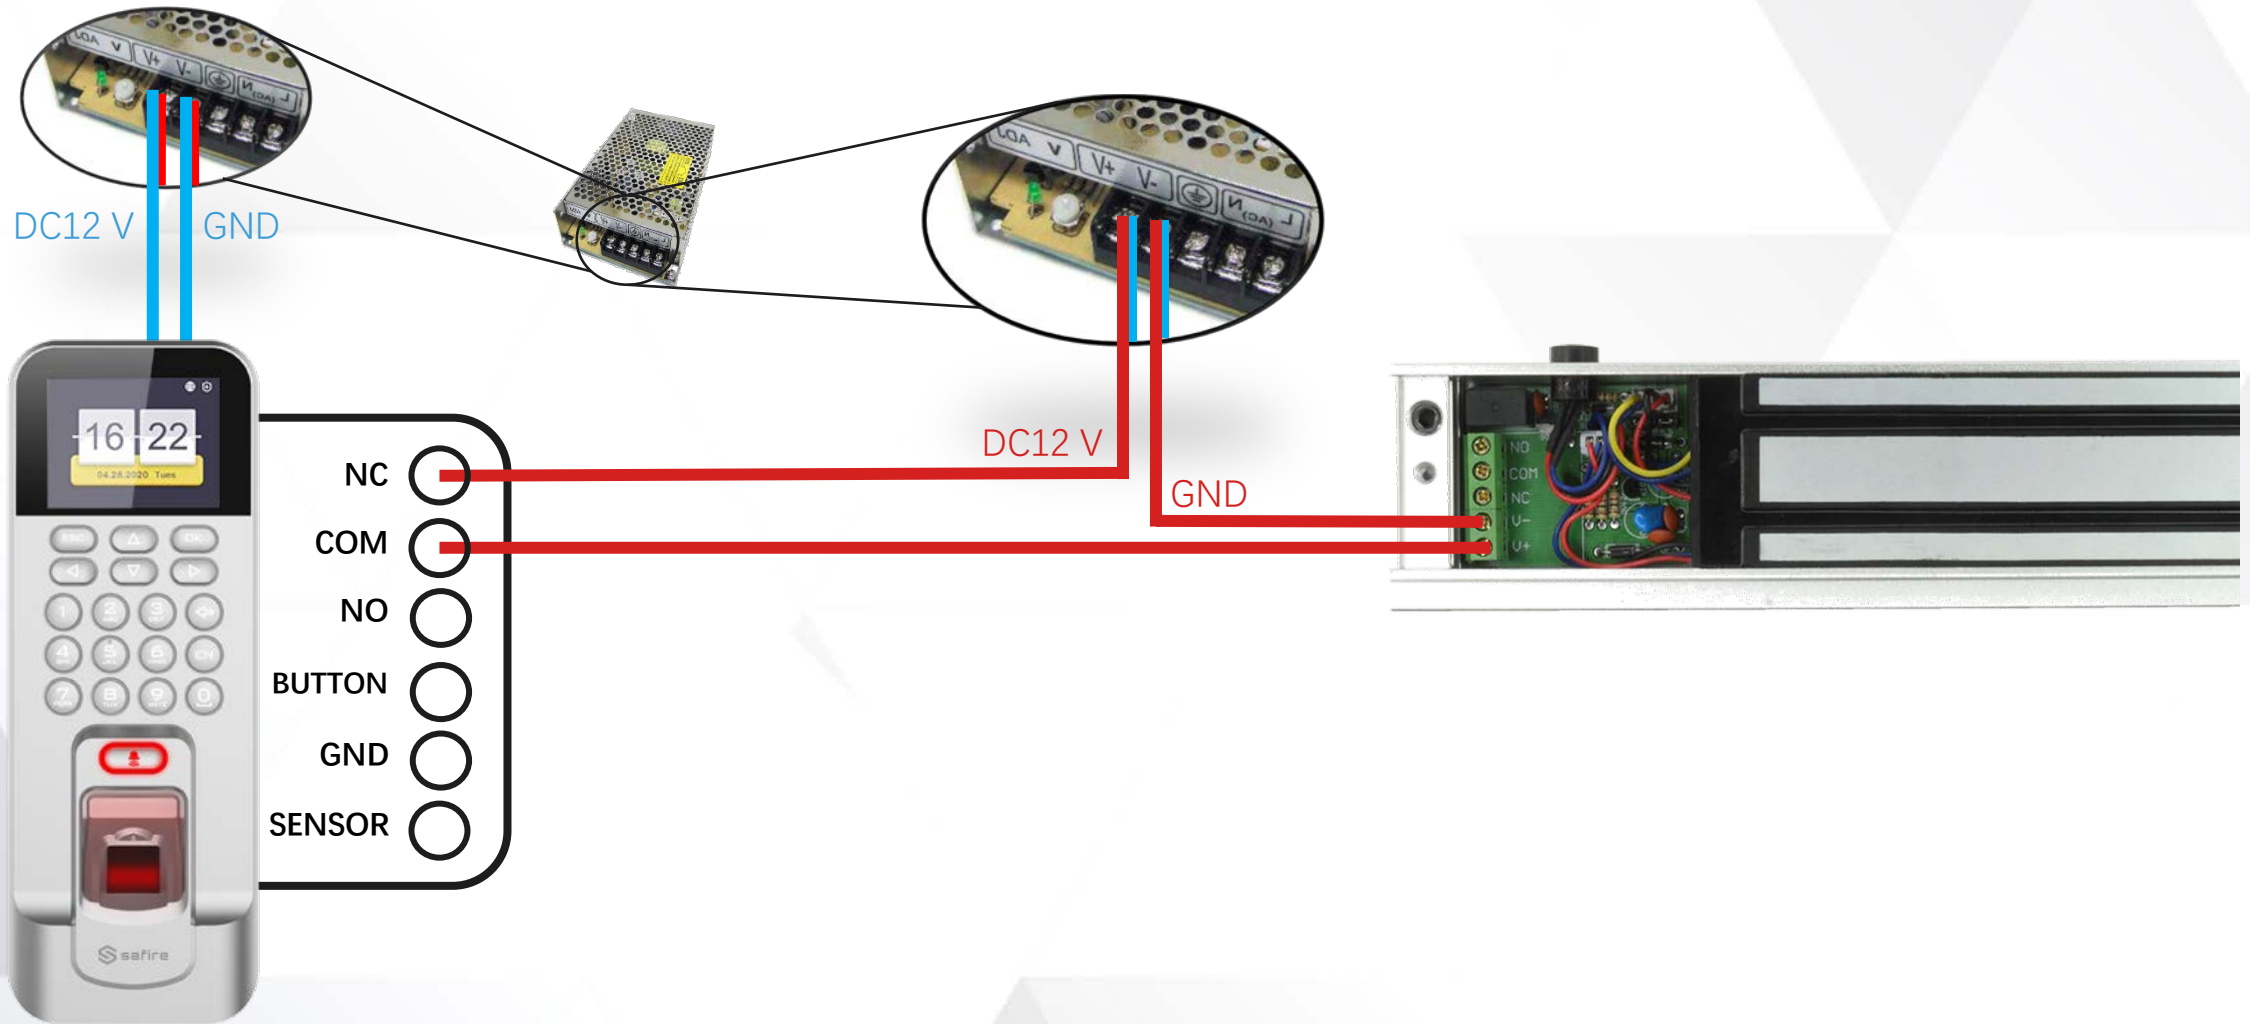


Alimentare sempre Serratura e Dispositivo

CONNESSIONE ALLA SERRATURA

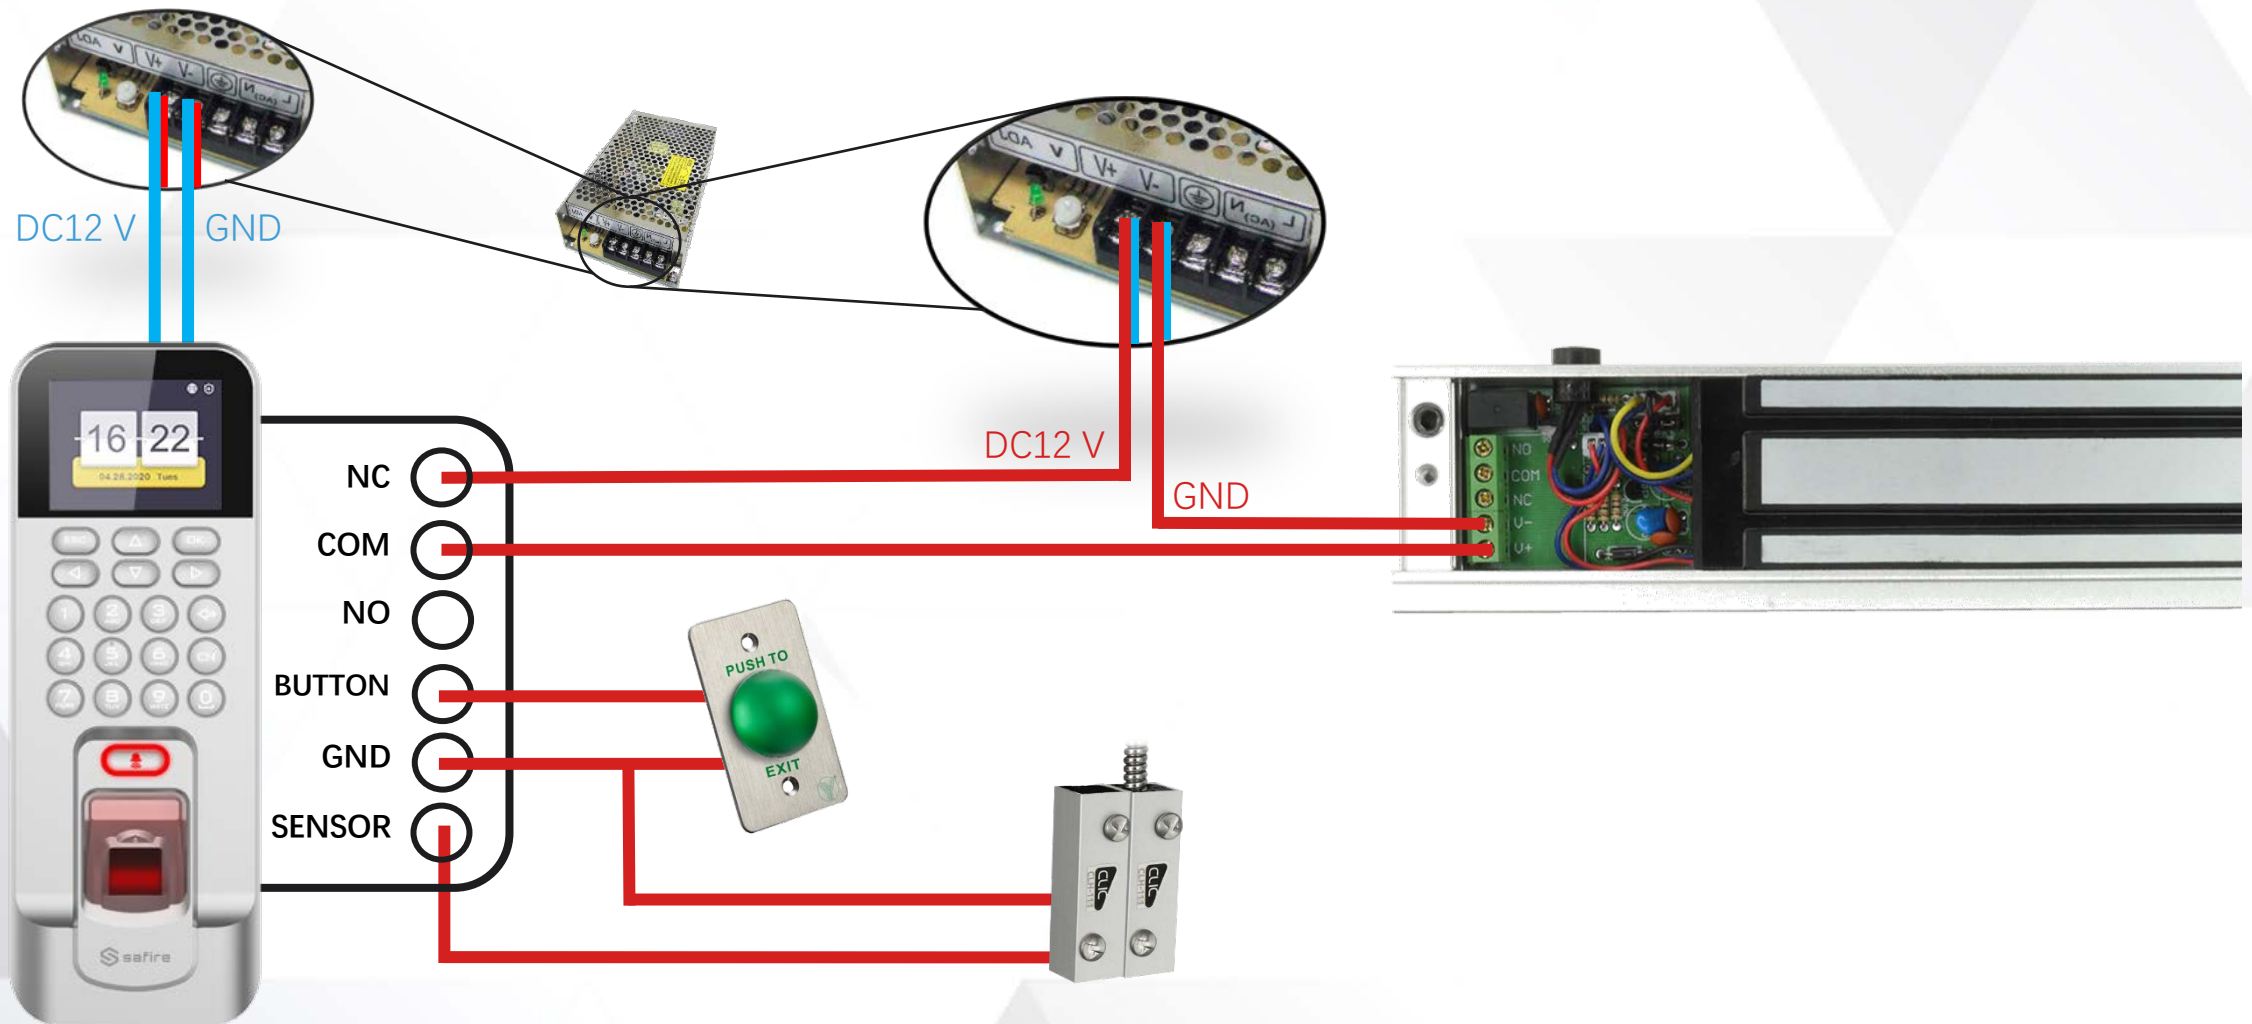



Alimentare sempre Serratura e Dispositivo

CONNESSIONE ALLA SERRATURA

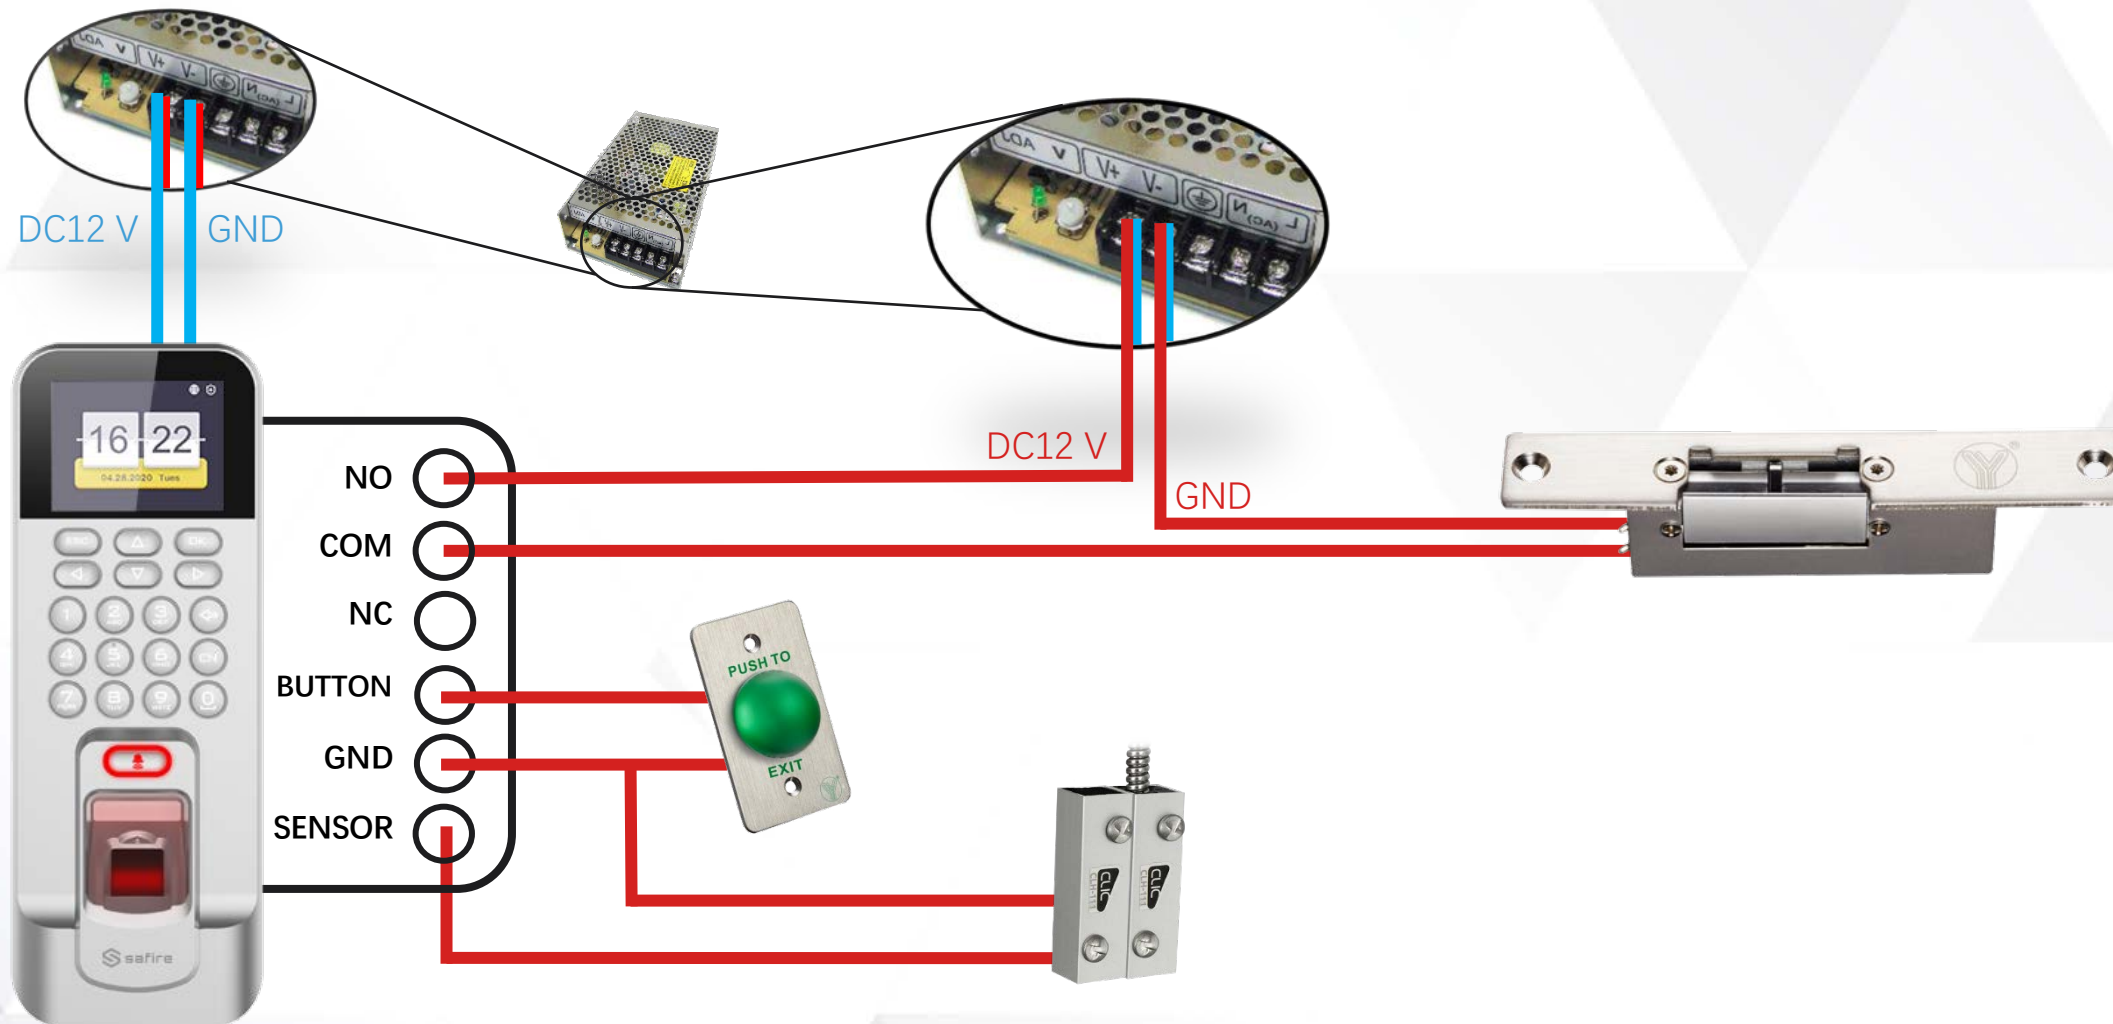



Alimentare sempre Serratura e Dispositivo

UN UNICO INTORNO

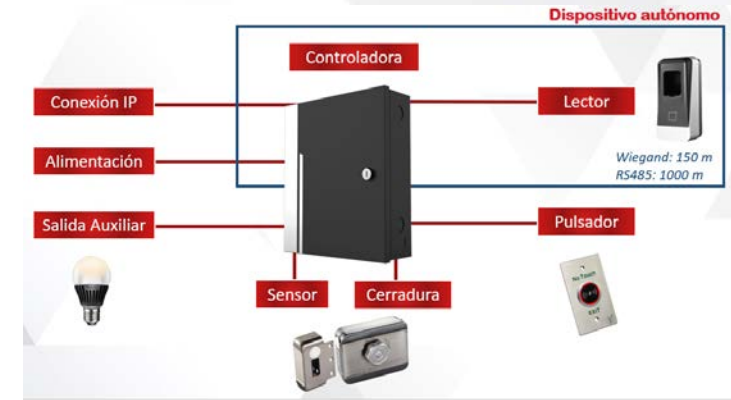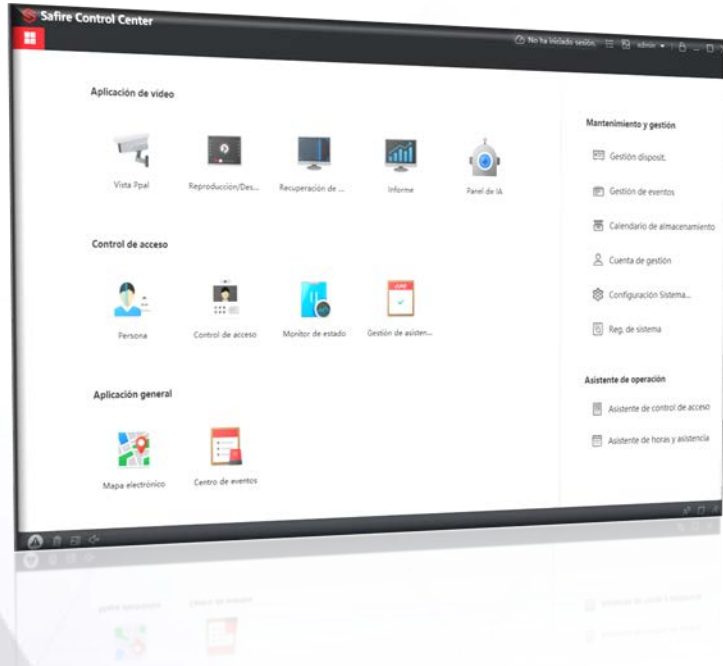

Software e APP, tutto gratuito


Software di gestione per la Sicurezza

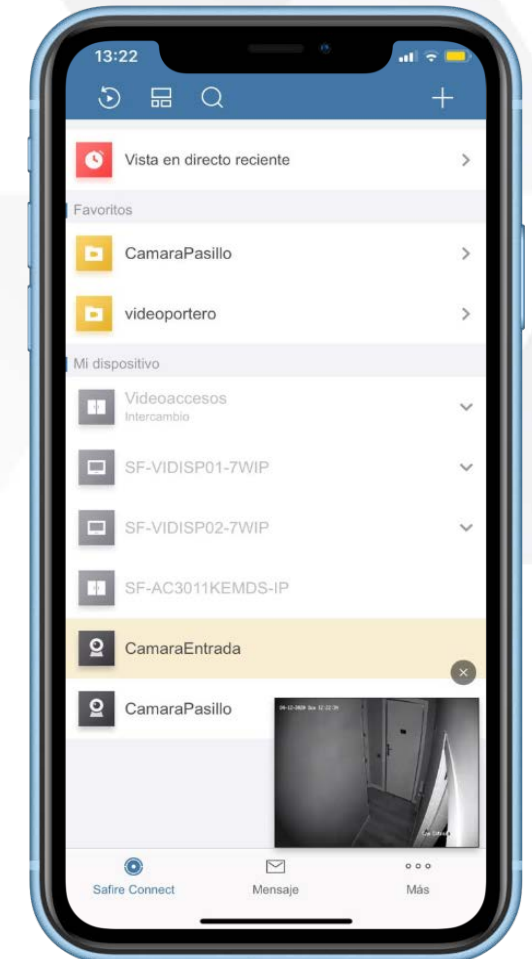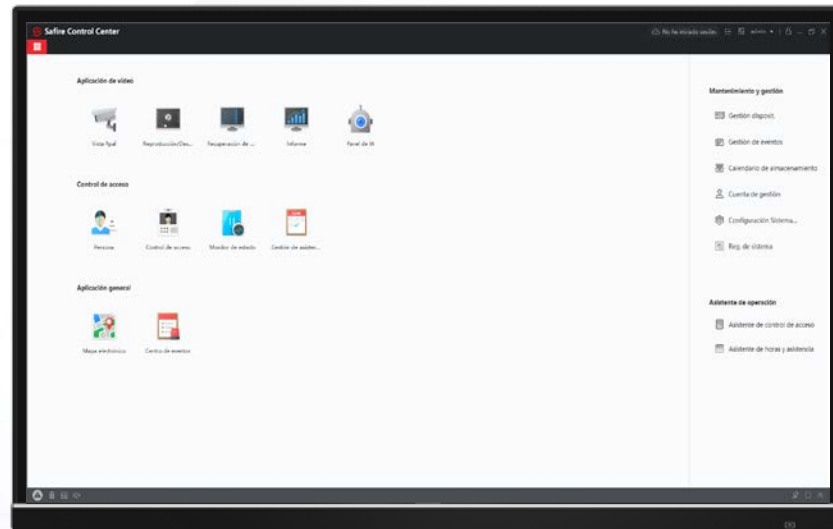

Safire Control Center

Software di gestione per la Sicurezza

Potenza e versatilità

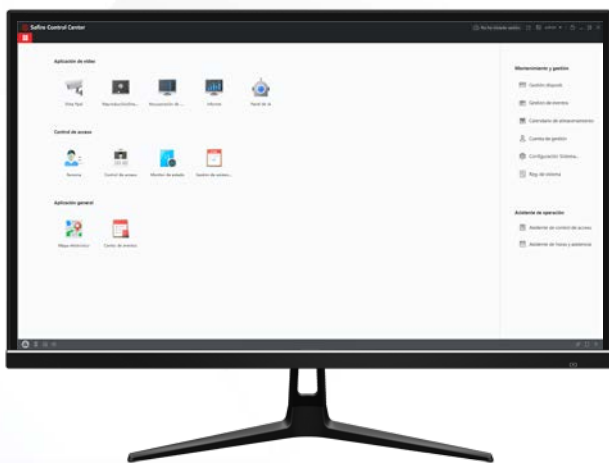

64 dispositivi
3200 Persone
128 gruppi



256 E-maps
256 canali video



4 monitor
64 canali live



Log di evento
Dettagliato al massimo



16 canali in playback
Incluso H.265+



Installazioni senza
limiti su server



Configurazione CCAA
Gestione utenti
Rubrica citofonica



Gestione orari e turni
Gruppi di accesso
Chiamate ai Monitor



safire

